




3-osý ruční stabilizátor pro GoPro

Kompatibilní s: GoPro HERO5 / HERO4 / HERO3+ / HERO3 / Yi Cam 4K / AEE atd.

Guilin Feiyu Technology Incorporated Company

Uživatelská příručka V 2.0


Seznam věcí



Odolný proti
stříkající vodě



Ovládání pomocí
aplikace




Kompatibilní s
příslušenstvím



*** Stabilizátor se nesmí nikdy ponořit do vody**

1. Popis produktu

* Akční kamera není součástí dodávky, zobrazena je pouze pro ilustraci

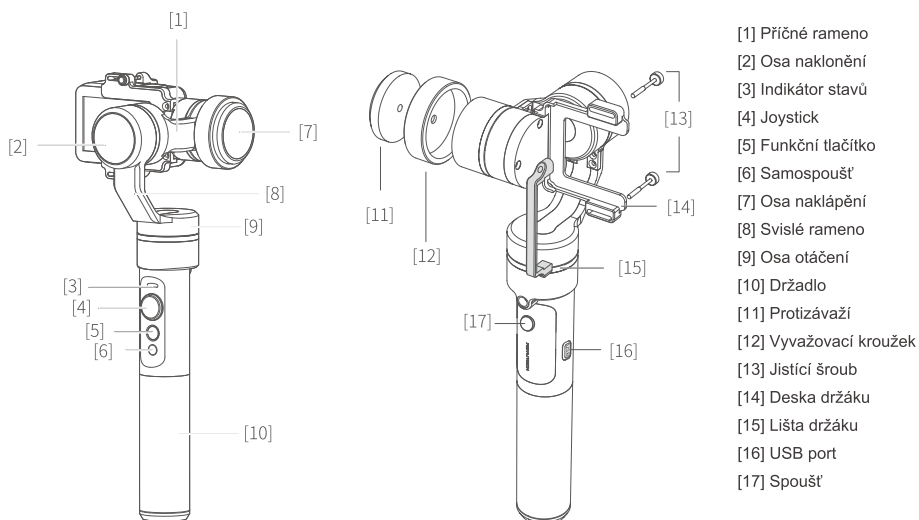


2. Návod k použití

Upozornění: Před započetím práce se stabilizátorem proveďte následující pokyny

1 Vložte baterii

Odšroubujte držadlo a vložte dovnitř jednu baterii typu 22650.



2 Nainstalujte kameru

Vezměte například kameru GoPro HERO5

Nainstalujte kameru na desku držáku, potom ji upevněte pomocí lišty držáku a zajistěte šroubem.

1. možnost




2. možnost



3 Úprava vyvážení kamery

Abyste dosáhli lepších výsledků stabilizátoru, zkuste vyvážit kameru před připojením napájení pro G5.

Doporučení pro vyvážení kamer:
GoPro HERO5 --- protizávaží & vyvažovací kroužek
GoPro HERO4 --- protizávaží

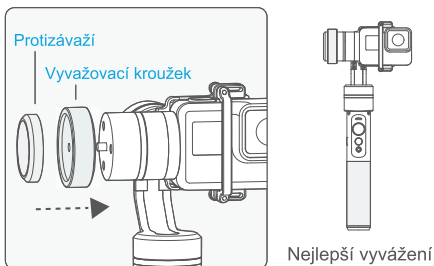


4 Zapnout / Vypnout

Upozornění: Ujistěte se před zapnutím, zda je kamera pevně namontována.

Zapnout: Stiskněte a podržte funkční tlačítko, dokud nezaslechnete tón a nerozsvítí se zelené světlo.

Vypnout: Stiskněte a podržte funkční tlačítko, dokud nezaslechnete tón a dokud červené blikání nepřejde v trvalý svit.



V případě, že je baterie již vybitá, indikátor červeně třikrát blikne každých 5 sekund. Nabijte stabilizátor nebo vyměňte baterii.

Pracovní režimy

Režim otáčení

Všechny směry jsou zafixované a objektiv kamery se pohybuje podle směru pohybu uživatele.

* Toto je výchozí režim po spuštění.

Režim otáčení a naklápění

Osa naklonění je fixovaná a objektiv kamery se pohybuje podle směru pohybu uživatele, doleva, doprava a nahoru, dolů.

Režim uzamčení

Orientace kamery je zafixovaná.


Reset

Vrátíte se zpět k režimu otáčení, vše se vrátí k výchozímu režimu.


Optimalizace zvuku

Při instalaci GoPro HERO5 na G5 vám následující konfigurace HERO5 pomůže získat lepší zvuk:

[RAW AUDIO TRACK] HIGH



[MANUAL AUDIO CONTROL] Wind Only



3. Režimy a funkce


Návod k obsluze režimů a funkcí

Funkční tlačítko	Funkce	Komentář
Jeden stisk	Režim otáčení / Uzamčení	Jedním stiskem přepnete mezi režimem otáčení a režimem uzamčení
Dva stisky	Režim otáčení a naklápění	Jedním stiskem v tomto režimu přejdete do režimu uzamčení
Tři stisky	Vodorovná rotace o 180°	Vodorovné otočení o 180°
Čtyři stisky	Automatická rotace	Vstoupíte do režimu automatického otáčení
Pět stisků	Inicializace	Automaticky vstoupíte do režimu inicializace
Spoušť	Funkce	Komentář
Dlouhý stisk	Režim uzamčení	V režimu otáčení a naklápění nebo v režimu otáčení přejdete do režimu uzamčení, při opakovaném stisku se vrátíte do původního režimu.
Dva stisky	Reset otáčení	Obnovíte počáteční stav režimu otáčení

Indikátor stavů - vysvětlení

Současný stav stabilizátoru ukazuje indikátor stavů.

Indikátor stavů	Režim / Stav
Jedno modré bliknutí	Režim otáčení
Dvě modrá bliknutí	Režim otáčení a naklápění
Svítili nepřetržitě modře	Režim uzamčení / Inicializace
Rychle modře bliká	Chyba inicializace / Nefunkčnost
Tři červená bliknutí	Baterie je téměř vybitá
Rychle červeně bliká	Přechod do vypnutého stavu

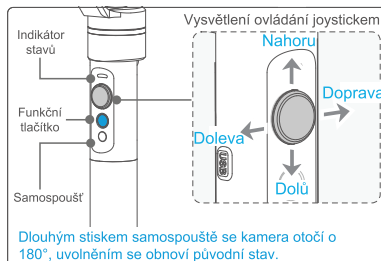

Režim automatické rotace

- Čtyři stisky funkčního tlačítka a stabilizátor přejde do režimu automatické rotace.
- Nastavte stabilizátor do počáteční pozice: Nastavte rukou osu naklápění nebo otáčení do počátečních pozic a stiskem funkčního tlačítka nastavíte počátek záznamu.
- Uvedte stabilizátor do cílové pozice: Uvedte jej do cílové pozice cestou, kterou chcete sejmut, a stiskem funkčního tlačítka zaznamenáte cílovou pozici. (Stabilizátor může provést více otáček, než jen jednu.)
- Stabilizátor bude vrácen do počáteční pozice a zahájí automatickou rotaci.

Stabilizátor s fotoaparátom může pomocí funkce automatické rotace získat speciální časosběrné záznamy pohybu. Pro nastavení rychlosti pohybu stabilizátoru použijte aplikaci "Feiyu ON".


Poznámka: Obě osy, jak osa otáčení, tak osa naklápění mohou rotovat.

Ukončení:

- Stiskem funkčního tlačítka během automatické rotace ukončíte tento režim a zresetujete stabilizátor.
- Zadáte-li režim automatické rotace nebo její nastavení, pak čtyřikrát kliknete na funkční tlačítko, abyste tento režim opustili a resetovali stabilizátor.

Příložená tabulka parametrů:


Nastavení rychlosti v G5
8 hodin na otáčku
4 hodiny na otáčku
2 hodiny na otáčku
1 hodina na otáčku (defaultní)
30 minut na otáčku
15 minut na otáčku
8 minut na otáčku
4 minuty na otáčku
2 minuty na otáčku
1 minuta na otáčku
30 sekund na otáčku
15 sekund na otáčku

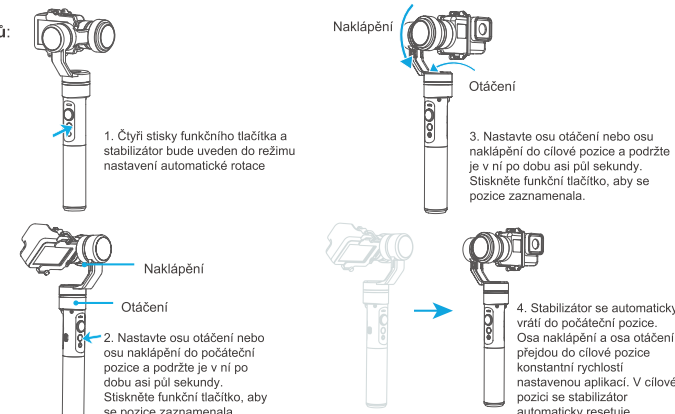


Ruční uzamčení

Nastavte požadovaný úhel a podržte jej půl sekundy, aby se v této poloze uzamkl. (Osa naklápění a osa otáčení v režimu uzamčení mohou být ručně zamknuty. Osa naklápění může být ručně uzamčena v režimu otáčení.)

Příklad ručního uzamčení osy naklápění:



Uchopte kameru a změňte její úhel ve směru osy naklápění.




Podržte tuto pozici po dobu půl sekundy, aktuální úhel bude ručně uzamčen.

5. Nabíjení

1 Nabíjení stabilizátoru


* Než stabilizátor poprvé spustíte, ujistěte se, že je baterie plně nabitá.

Možnost č. 1: nabíjení pomocí micro USB kabelu

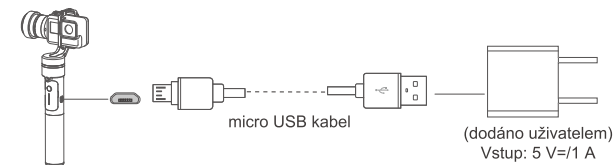

Možnost č. 2: vyjměte baterii a nabijte ji v nabíječce (není součástí dodávky)

2 Nabíjení kamery

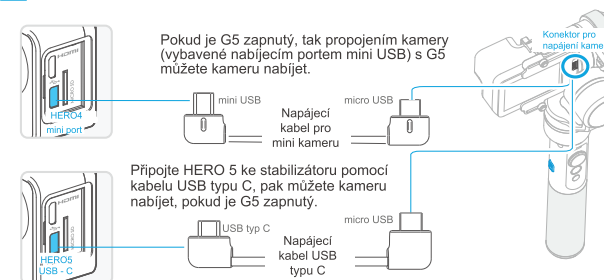

4. Stažení a připojení aplikace

1 Stáhněte aplikaci "Feiyu ON" a nainstalujte si ji.

(1) iOS verze:



(2) Android verze




Google play

* Pomocí prohlížeče pro skenování QR-kódů lze aplikaci stáhnout přímo.


2 Připojení aplikace

Spustěte aplikaci na smartphonu a postupujte podle pokynů pro připojení smartphonu ke stabilizátoru pomocí bluetooth.

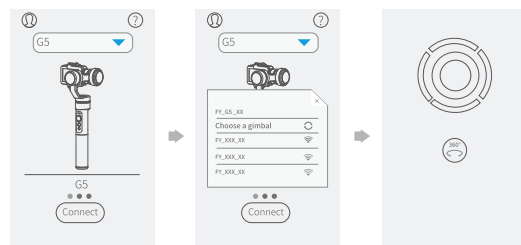


6. Upgrade firmware

(1) **Možnost č. 1:** připojte stabilizátor k počítači a proveďte upgrade (aktualizaci) firmware. Navštivte oficiální webové stránky www.feiyu-tech.com a stáhněte si příslušné programy pro aktualizaci, včetně ovladačů USB, softwaru pro aktualizaci firmwaru a nový firmware. Nainstalujte příslušný software, dekomprimujte soubory firmwaru a aktualizujte firmware podle pokynů.

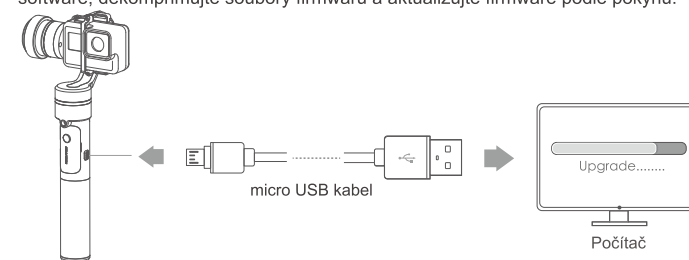

(2) **Možnost č. 2:** připojte bluetoothem stabilizátor ke smartphonu a proveďte aktualizaci

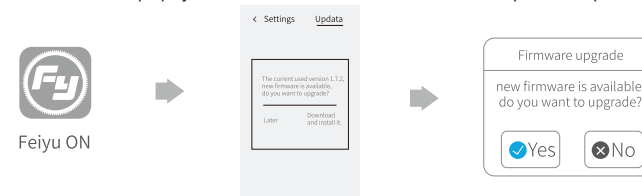


7. Inicializace stabilizátoru

Provedte inicializaci stabilizátoru, pokud **2**

- (1) kamera není vyvážená
- (2) stabilizátor není po delší dobu používán
- (3) je vystaven extrémním změnám teploty

Kroky správného nastavení:

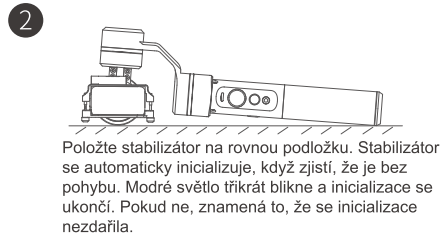

Poznámka: Pokud se inicializace dlouho nedaří, dlouze stiskněte funkční tlačítko, tím vypnete stabilizátor. Opět jej zapněte a opakujte inicializaci.

12

Zřeknutí se odpovědnosti

Je zakázáno používat stabilizátor pro jakékoli nelegální účely.

Guilin Feiyu Electronic Technology Co. Ltd. a Sunnysoft s.r.o. nepřebírají žádnou odpovědnost za případné nehody, zranění, úmrtí, ztráty, nebo jiné škody způsobené nebo vyplývající z používání tohoto výrobku nebo některé z jeho částí.

Aktualizace a změny firmwaru a programu produktu mohou způsobit změny v popisu funkcí v této uživatelské příručce. Před aktualizací firmwaru si pečlivě přečtěte pokyny a příslušnou uživatelskou příručku.

Nejnovější uživatelskou příručku získáte na oficiálních stránkách www.feiyu-tech.com

Společnost Feiyu Tech si vyhrazuje právo kdykoli změnit tuto příručku a podmínky používání tohoto stabilizátoru.

Upozornění


- Správně sestavte stabilizátor podle dodaného schématu.
- Nainstalujte kameru před spuštěním stabilizátoru.
- Pokud stabilizátor nepoužíváte nebo je položený na stole, vypněte jej.

14

8. Parametry

Úhel naklápění	360°	Přírůstek naklápění	min 2°/s max 75°/s
Úhel naklonění	245°	Přírůstek otáčení	min 3°/s max 150°/s
Úhel otáčení	360°	Výdrž baterie	8 hodin
Kompatibilita	GoPro HERO5 / HERO4 / HERO3+ / HERO3 / Yi cam 4K / AEE a ostatní kamery stejných rozměrů		
Hmotnost	271 g (bez baterií, kamery a protizávaží)		

Jednotky jsou v mm

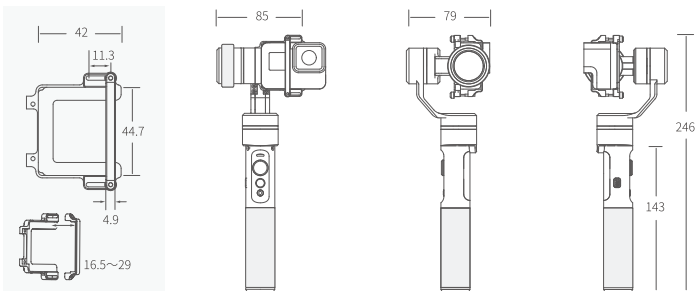

13

Guilin Feiyu Technology Incorporated Company

Website: www.feiyu-tech.com E-mail: service@feiyu-tech.com Tel: +86 (0)773 2320865

Vzhledem k vylepšením softwaru a hardwaru může se váš skutečný produkt lišit v popisu a v obrázcích v této uživatelské příručce. Nejnovější uživatelskou příručku získáte na oficiálním webu.

Více informací získáte na oficiálních webových stránkách firmy

